



Vejvedligeholdelse Klitborg Grundejerforening

**Opdatering af Generalforsamlingen
2. juli 2016**

Udarbejdet: 29.6.2016 – Flemming Sundø

- **Status**

- Tiltag efterår 2015 / forår 2016

- **Forblivende udfordring - Klitborgvej**

- Manglende afvanding grundet stedvise forhøjede rabatter & skæv vej

- **Anbefalet tiltag efterår 2016**

- Afgravning mhp. at opnå korrekt profil langs hele Klitborgvej
- Omkostning & finansiering

- **Og husk - Sådan hjælper DU med til at minimere DIT Vejbidrag!**

Tiltag efterår 2015 & forår 2016

- **Efterår 2015**

- Standard påfyldning af skærver alle veje
- Special opretning af sving / veje omkring Birketoften, Klitvej & Strandvej med velvillig "fair share" støtte fra bygherren. I løbet af vintermåneder er der dannet en fast kørebelægning
- Etablering af "bump" på Klitborgvej NV for nr. 27

- **Forår 2016**

- Standard skabning af Klitborgvej udeladt grundet fin tilstand og ønsket om at spare penge til efterårets specialtiltag på Klitborgvej
- Standard påfyldning af skærver alle veje
- Ekstra udlægning af skærver ved Gryden 50 m ind fra Vestvej for at minimere regnvands samling
- Udskiftning af stor sten ved sving på Vestvej

- **Vejene er generelt i god stand...til at man kører 20 KM / timen!**

Forblivende udfordring – Manglende afvanding Klitborgvej

Problem

- Manglende afvanding visse steder medfører, at vandet efter kraftige regnskyl ikke løber hurtigt væk fra vejbanen
- Især i render ved kant mellem vej / parcel og i lavninger, bliver vandet stående. Underlaget bliver blødt, biler passerer forbi og vandet presses ned / ud til siden og udvider hullerne
- Nuværende årlig skrabning løser ikke dette problem, laver derimod utilsigtet ekstra render langs Klitborgvej
- Er mest fremherskende på vest siden af Klitborgvej. Øst siden har noget bedre profil











Årsag

- Manglende buet vejprofil, som fortsætter ud over den grønne rabat, som tilhører KGF og støder op til parcellerne




Kort over Klitborgs veje

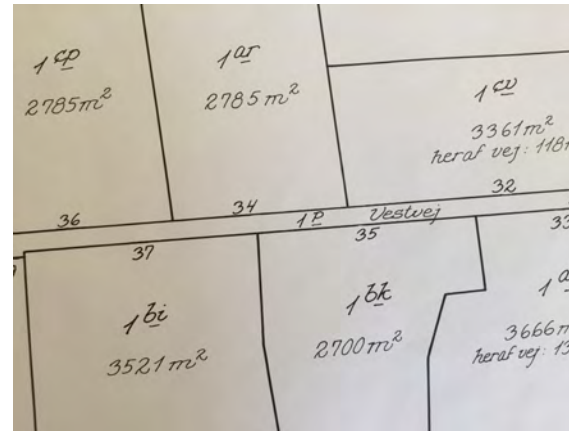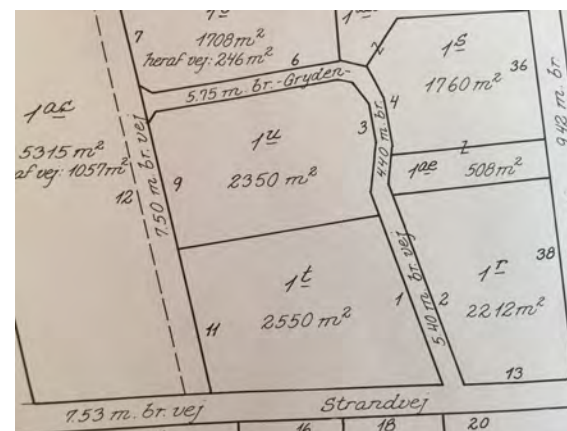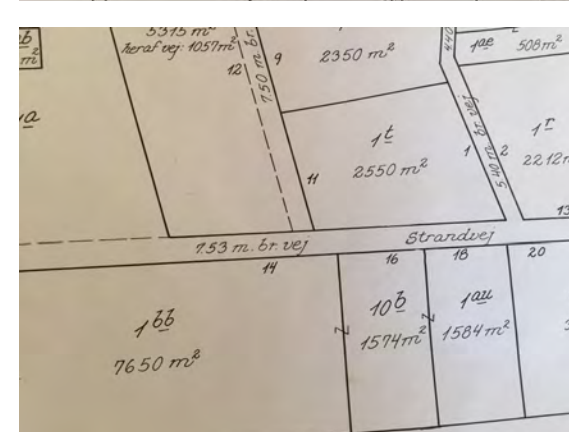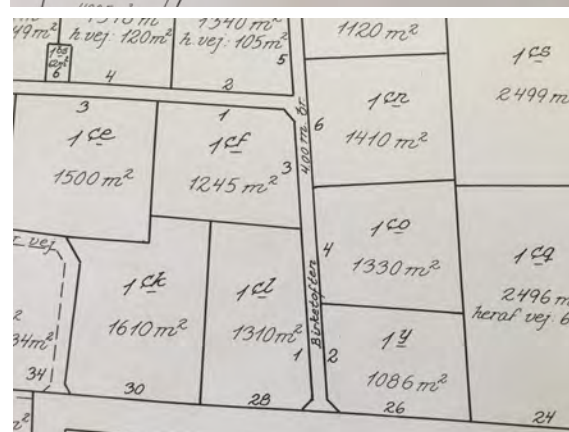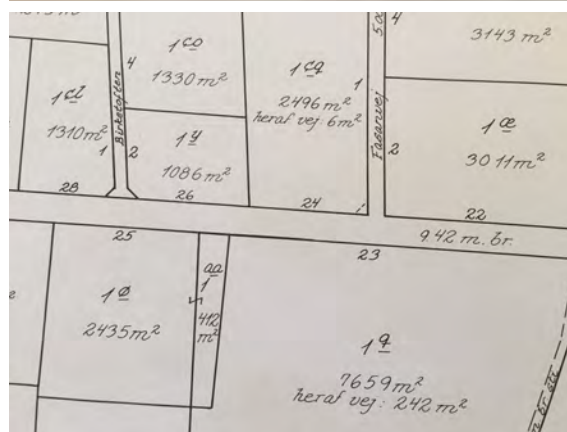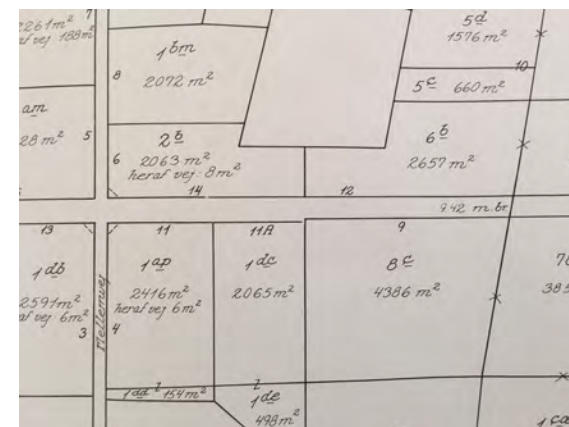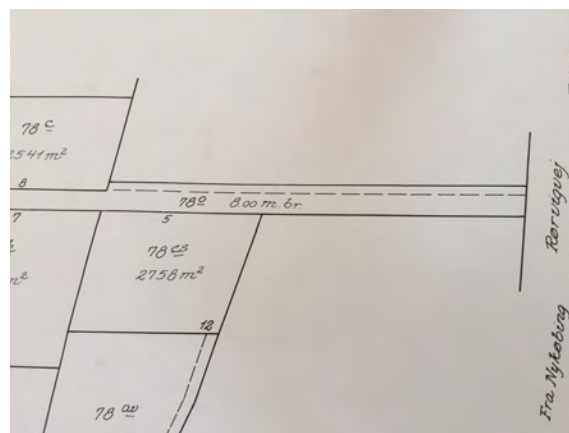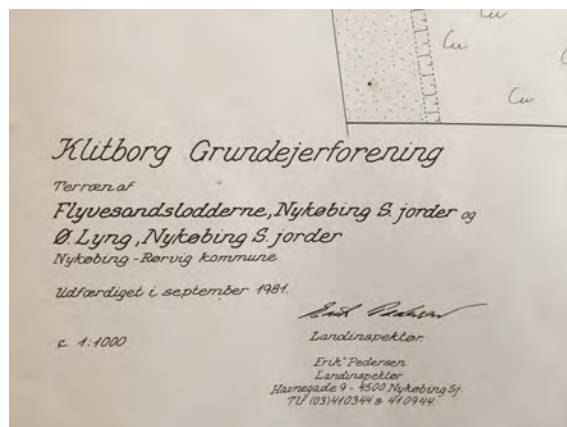


Manglende afvanding Klitborgvej – Anbefalet løsning

- Der graves / dozes så vi tilsikrer en rigtig profil langs hele Klitborgvejs længde og på begge sider
- Der graves / dozes ca. 1-2 meter ind på det grønne stykke rabat, som medlemmerne flittigt passer med græsslåning, og som er en del af KGFs 9,42 meter brede vejområde (mere i sydlige ende)
- Jorden foreslås kørt væk
- Nogen rydning af buske / grene i rabatområdet må påregnes ifm. gravearbejdet
- Opgravede strækninger forventes at have gendannet det grønne indtryk efter ca. 6-8 mdr.

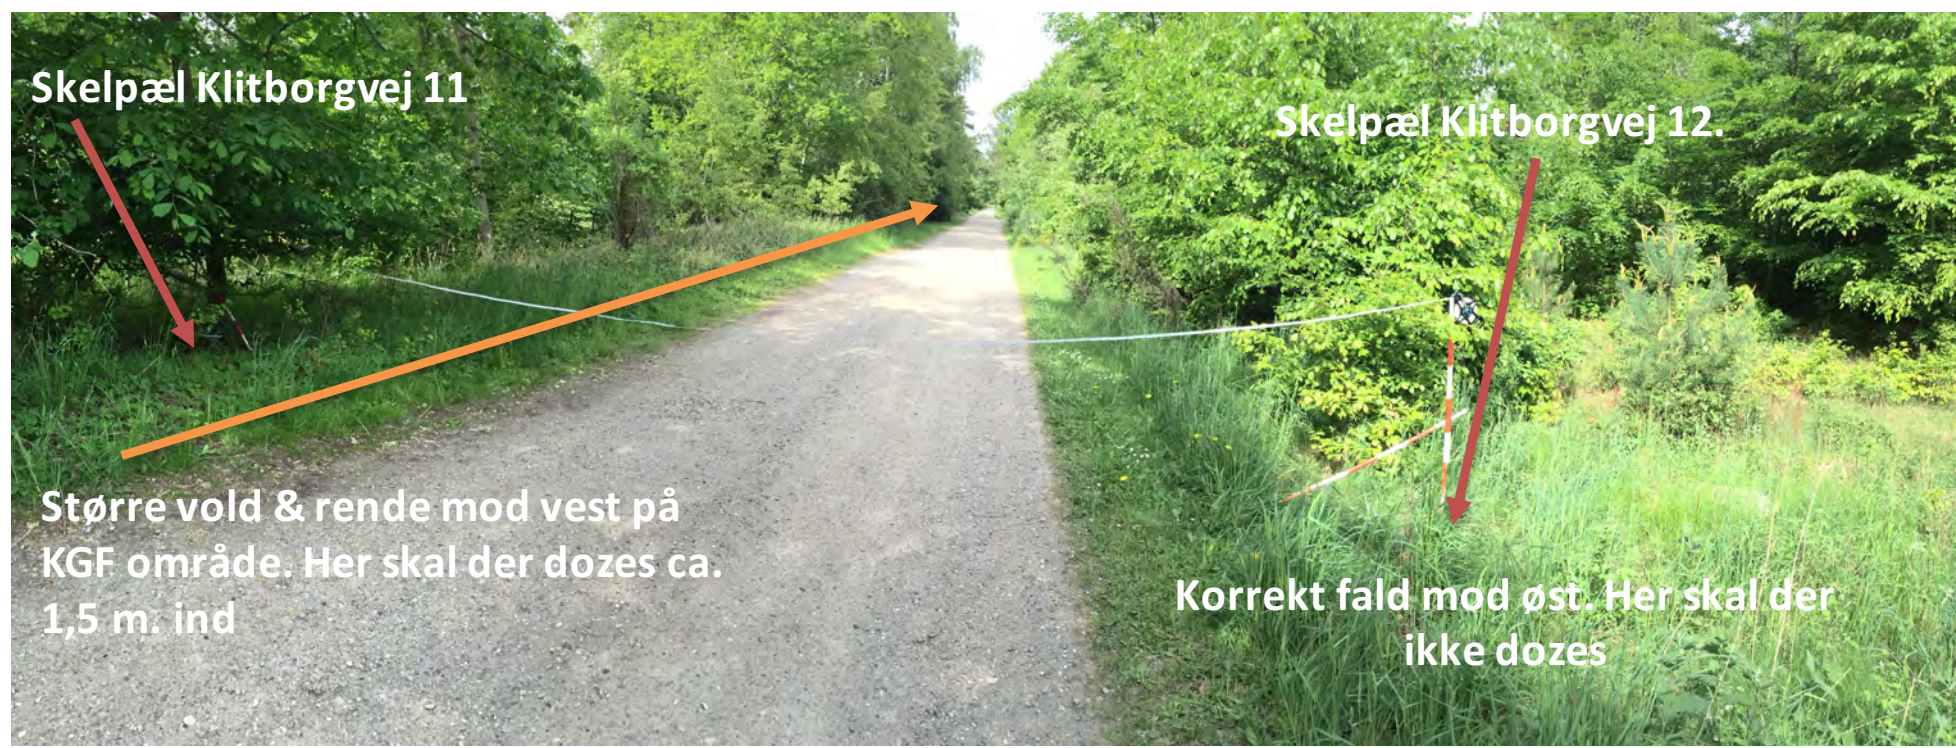


Før & efter gennemførelsen af anbefalet løsning

Før

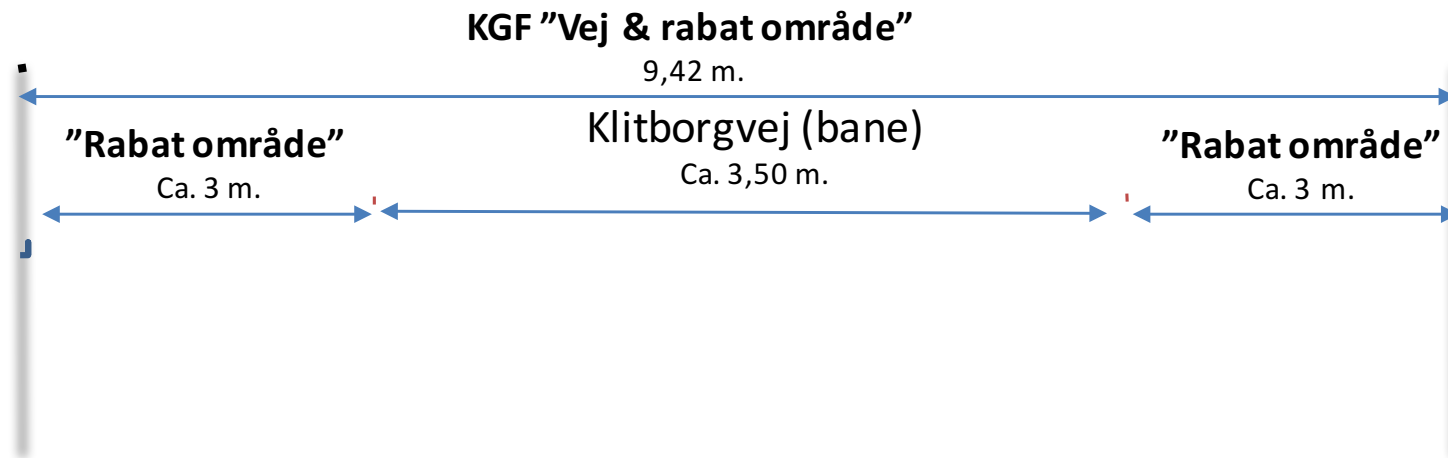

Efter

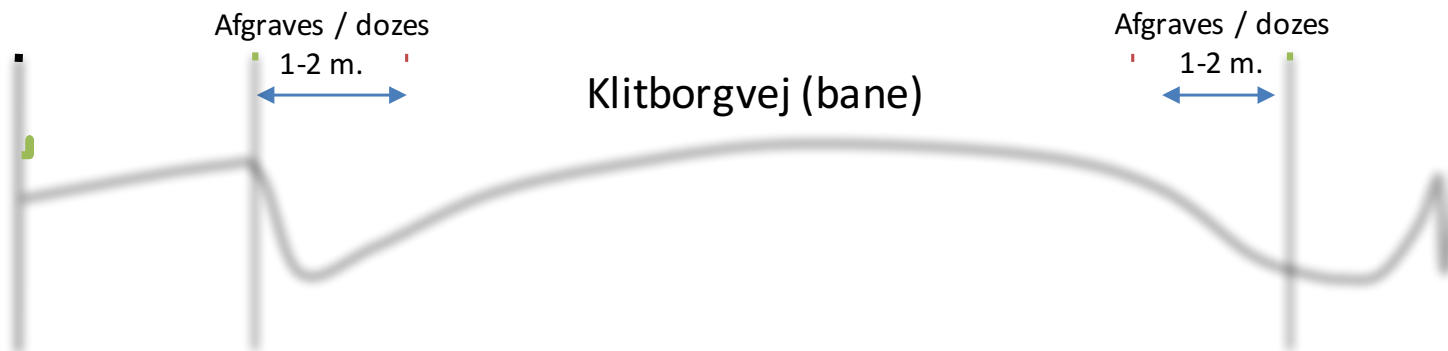

Anbefalet løsning – Udgift & finansiering

Den anslåede udgift vil kunne afholdes næsten indenfor 2016 vej budget

Udgift

- Entreprenør - 1.876 kr. inkl. moms / 100 meter for afgravning og bortkørsel
- Anslået afgravning på ca. 1.200 m = **23.000 kr.**

Finansiering

- Budget 2016
 - Forårsvedligeholdelse 11.875 kr.
 - Efterårsvedligeholdelse 6.250 kr.
 - Special projekter 9.375 kr.
 - **I alt 27.500 kr.**
- Estimat 2016
 - Forårsvedligeholdelse 7.000 kr.
 - Efterårsvedligeholdelse 0 kr.
 - Special afgravning på Klitborgvej 23.000 kr.
 - **I alt 30.000 kr.**

Sådan hjælper DU med til at minimere DIT Vejbidrag!

- Kør ALTID langsomt. **Max 20km/timen**



- **Beskær dine træer langs vejen.** Så "vandrer" vejen ikke og vedvarende dryppen fra træerne efter regn vil ikke lave huller i vejen



- **Reparér huller langs din grund,** før skaden bliver for stor, med grus fra de udlagte bunker og snup lige naboens med, hvis familien ikke er der 😊

